

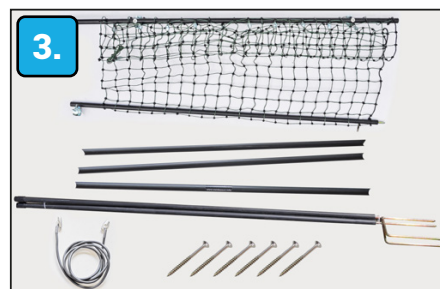
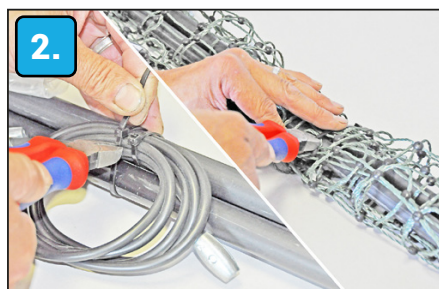


Instrukcja montażu:




Brama do ogrodzenia elektrycznego (Art.Nr.: 8109 / 8110)

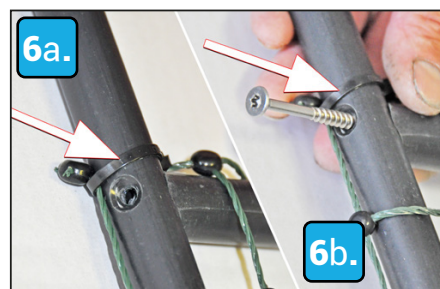


Dziękujemy za zakup elektrycznej bramy ogrodzeniowej! Instalacja zajmuje tylko kilka minut. Przed instalacją należy przeciąć opaski zaciskowe (rys. 2), które zostały przymocowane do siatki na czas transportu. **Uwaga:** Nie należy przecinać opasek zaciskowych mocujących siatkę do słupków nośnych! Teraz przygotuj wszystkie elementy przed sobą i sprawdź, czy są kompletne: siatka z 2 słupkami podtrzymującymi, 3 słupkami poprzecznymi, 2 słupkami z podwójnymi kolcami, 6 śrubami, 1 kablem połączeniowym.

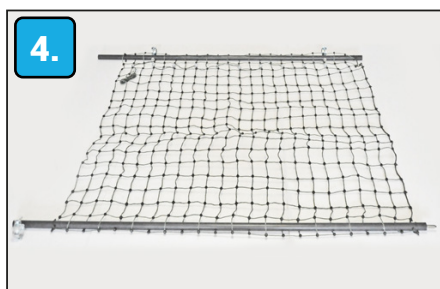

Umieść siatkę bramy wraz ze słupkami podporowymi na ziemi. Teraz przełóż słupki poprzeczne przez siatkę (rys. 5). Słupek należy przełożyć naprzemiennie przez druty. Teraz można przystąpić do przykręcania słupków poprzecznych do słupków podporowych. **Uwaga:** mocowanie siatki (opaski zaciskowe) musi znajdować się powyżej śruby (patrz rys. 6a + 6b).

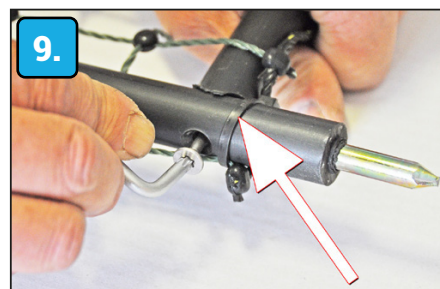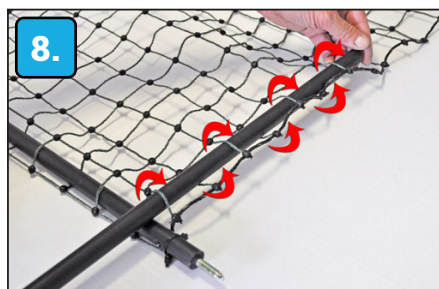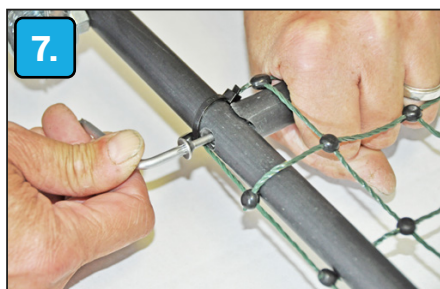

Podczas wkręcania śruby należy przytrzymać poprzeczkę, aby zapobiec jej obracaniu się (rys. 7). Po zamontowaniu dwóch górnych poprzeczek pozostaje tylko dolna poprzeczka. Jest ona również wkręcana naprzemiennie w siatkę (rys. 8). Uwaga: mocowanie siatki (opaski zaciskowe) musi znajdować się poniżej śruby (rys. 9).



Po zamocowaniu wszystkich prętów do słupków nośnych można przystąpić do montażu ogrodzenia elektrycznego. Instrukcja montażu ogrodzenia w sieci jest dołączona do zestawu.

Wysokość zmontowanych bramek ogrodzenia elektrycznego:

8109: A – 91 cm | B – 105 cm

8110: A – 110 cm | B – 125 cm