

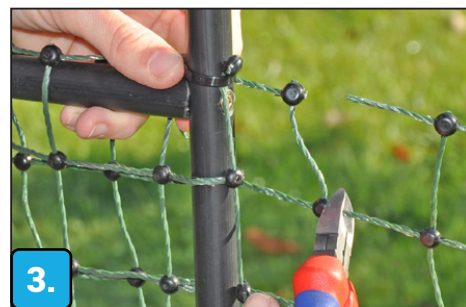


Instrukcja montażu bramki wejściowej do sieci elektrycznej (Art. Nr.: 8109 / 8110)

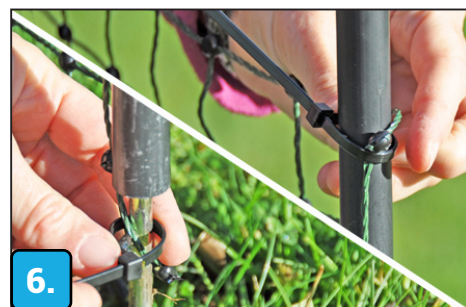

Przed rozpoczęciem montażu wybierz odpowiednie miejsce na instalację bramki wejściowej. Umieść bramkę przed istniejącą siatką elektryczną i zmierz szerokość otworu, który należy wyciąć na bramkę wejściową. Użyj odpowiednich nożyc lub szczypiec do przecięcia linek siatki. **Uwaga:** bramkę można również łatwo umieścić między początkiem a końcem siatki, bez konieczności jej przecinania.

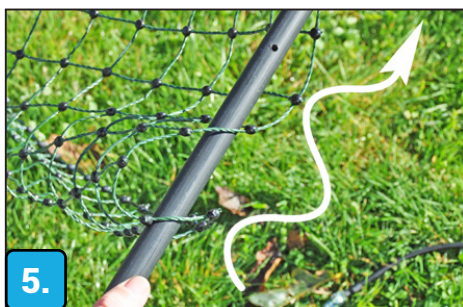

Przełóż słupki podtrzymujące z podwójnymi końcówkami przez każdą stronę luźnej siatki elektrycznej. Następnie przymocuj siatkę za pomocą opasek zaciskowych do słupka w dolnej i górnej części siatki elektrycznej.



Wyrównaj słupki zgodnie z szerokością bramy i wbij je w ziemię w wybranym miejscu.



Przymocuj bramkę do słupka za pomocą taśm. Następnie połącz prawą i lewą część siatki za pomocą dołączonego kabla łączącego.



Po zainstalowaniu kabla należy za pomocą łopaty wykopać rowek, w którym będzie można umieścić kabel połączeniowy. Aby zapewnić elektryfikację samej bramki, należy podłączyć kabel połączeniowy na górze bramki do sieci za pomocą złącza.



Gotowe!